



MULTILANGUAGE
MANUAL

Guía rápida



SALUS Controls, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD, UK

Sysclima
Sistemas y Soluciones Climáticas S.L.
Polígono La Serna, Calle C, Nave 6.14
31500 Tudela (Navarra)
España

Sysclima: tecnico@sysclima.com



www.saluscontrols.com

SALUS Controls es miembro del Grupo Computeime. Manteniendo una política de continuo desarrollo de producto, SALUS CONTROLS plc se reserva el derecho a modificar el diseño, las especificaciones y los materiales descritos en este manual, sin previo aviso.



V02
03/2026



Introducción

La NUEVA Puerta de Enlace Universal es el producto clave para SALUS Smart Home y admite la integración en la nube con AWS IoT y otras plataformas en la nube mediante personalización de firmware. Esto le ofrece una solución ideal para conectar múltiples dispositivos inalámbricos Zigbee a la nube en un sistema Smart Home mediante su smartphone u ordenador a través de internet. Puede conectar hasta 100 dispositivos a una puerta de enlace.

Cumplimiento del producto

Este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directivas GPSR 2023/988, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2025/138/UE RED y RoHS 2015/863/UE (2017/2102/UE). El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Información de seguridad

Usar conforme a la normativa. Uso exclusivo en interiores. Mantener el dispositivo completamente seco. El adaptador de AC/DC debe conectarse a una toma de corriente cercana al dispositivo y de fácil acceso. La puerta de enlace tiene clasificación IP30. Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo con un paño seco. El equipo solo es apto para montaje a una altura ≤ 2 m. Utilizar únicamente las fuentes de alimentación indicadas en la contraportada. La temperatura ambiente máxima de funcionamiento es de 40 °C.

Advertencia

¡No utilice el coordinador C010RF con UG800 simultáneamente!



Explicación de los símbolos en la etiqueta del producto


Símbolo	Puerta de enlace
UK CA	Marcado UKCA
CE	Marcado CE
III	Equipo de clase III
Recicla	Reciclaje
DC	Voltaje DC
T40	Temperatura máxima de funcionamiento: 40 °C
IP30	Grado de Protección (IP): 30 Protegido contra objetos sólidos de más de 2,5 mm; Sin protección contra el agua.

Símbolo	Adaptador
TÜV GS	Certificaciones TÜV y GS
ETL Intertek	Marca de verificación ETL
Poland	La polaridad de los terminales de salida de alimentación
II	Equipo de clase II
House	Solo para uso en interiores
VI	Marcado de eficiencia energética
RCM	Marcado RCM


Descripción de los LED

Cloud	La puerta de enlace está conectada a la nube.	ZigBee	Red ZigBee abierta (buscar y añadir dispositivos)
Cloud	La puerta de enlace no puede conectarse a la nube.	ZigBee	Al superar el número máximo de dispositivos permitidos.
ZigBee	Red ZigBee cerrada.	LAN/WiFi	Puerta de enlace conectada al router mediante LAN o Wi-Fi
ZigBee	Identificación	LAN/WiFi	Puerta de enlace no conectada al router mediante LAN o Wi-Fi


Instalación en modo online - mediante cable Ethernet (con conexión a Internet a través de la aplicación SALUS Premium Lite)

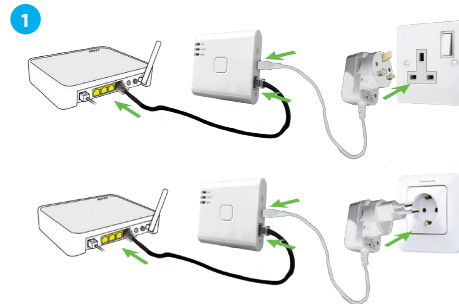





Una vez que la puerta de enlace se haya encendido y conectado al router, espere hasta que todos los LED estén verdes.

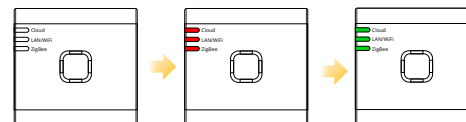

Este producto debe utilizarse con la aplicación SALUS Premium Lite. Puede utilizarse con la versión móvil disponible en Google Play y App Store o con la aplicación web accediendo al siguiente enlace: eu.premium.salusconnect.io

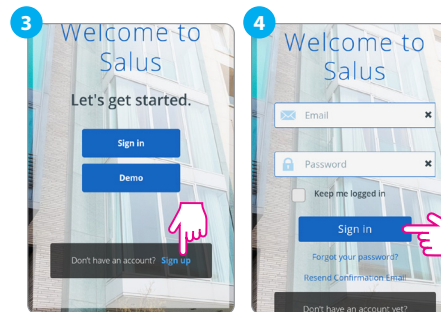

Regístrese, cree una cuenta y confírmela. Después, inicie sesión.

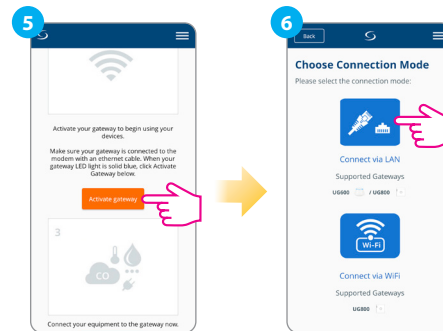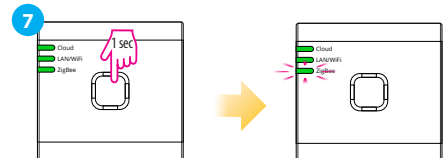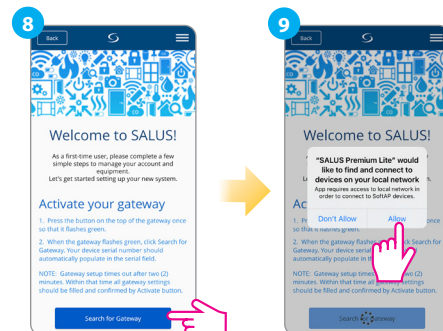
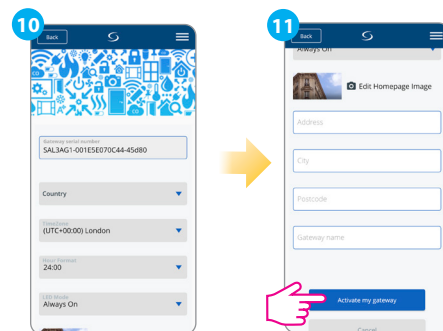


Después de ingresar todos sus datos, haga clic en "Activar mi puerta de enlace". El proceso puede tardar hasta 6 minutos.







Una vez activada la puerta de enlace, la aplicación pasará automáticamente al Panel de Control y los tres LED de la puerta de enlace se iluminarán en verde fijo.


Instalación en modo online - mediante Bluetooth (con conexión a Internet a través de la aplicación SALUS Premium Lite)

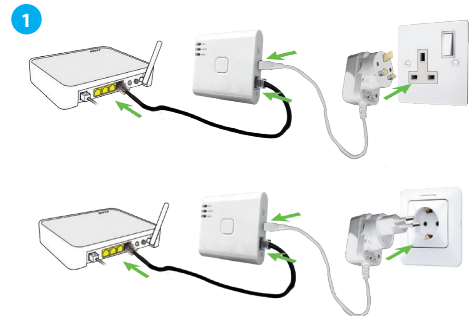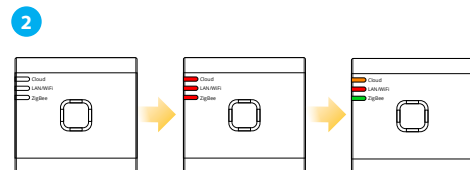

Una vez encendida la puerta de enlace, siga los pasos 2 a 5 de "Instalación en modo online - usando cable Ethernet".

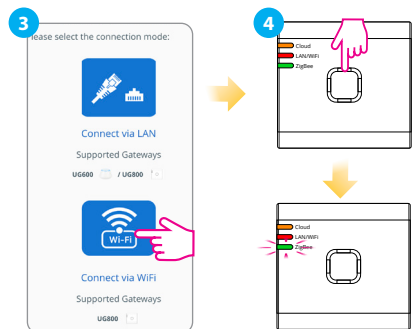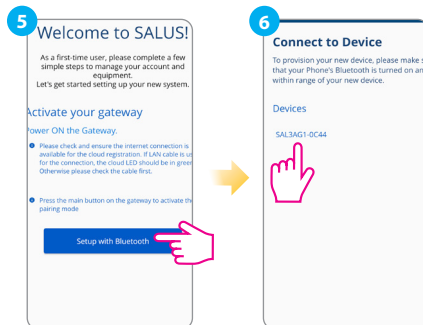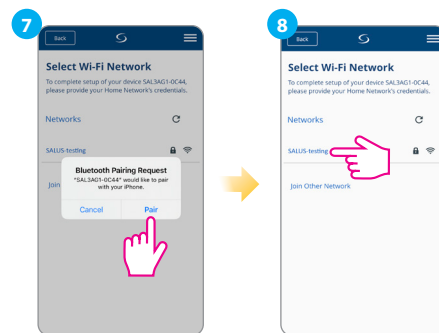
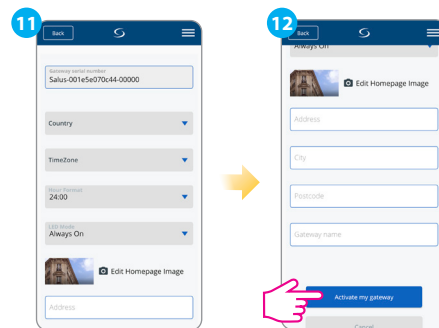


Después de ingresar todos sus datos, haga clic en "Activar mi puerta de enlace". El proceso puede tardar hasta 6 minutos.




Una vez activada la puerta de enlace, la aplicación pasará automáticamente al Panel de Control y los tres LED de la puerta de enlace se iluminarán en verde fijo.

Instalación en modo Offline (sin conexión a Internet)

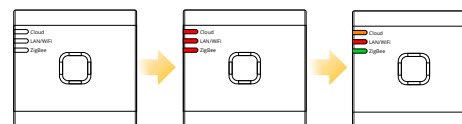

Para iniciar la instalación del sistema, mantenga presionado el botón durante 3 segundos hasta que el LED ZigBee se ilumine en naranja fijo. Esto significa que la red ZigBee está lista para aceptar dispositivos Salus Premium Lite.

i Nota: Se recomienda encarecidamente consultar los manuales de cada dispositivo antes de comenzar el proceso de instalación de cada uno de ellos.




Cuando todo esté emparejado, mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el LED ZigBee se ilumine en verde fijo. Si desea reemplazar o agregar nuevos dispositivos, asegúrese de seguir los pasos 2 y 3.

i Nota: Si desea cambiar del modo sin conexión al modo en línea, debe buscar el equipo mediante la aplicación. Toda la configuración del sistema se transferirá automáticamente al servidor en la nube de SALUS. No es necesario volver a instalarlo en el modo en línea.

Cambiar la conectividad de LAN a WiFi


Para cambiar la conectividad de LAN a WiFi, siga los pasos a continuación.

WiFi SSID: nombre de su red (distingue entre mayúsculas y minúsculas)
Contraseña WiFi: contraseña de su red
Nota: La conexión a Internet via WiFi podría no ser tan estable como la del cable.

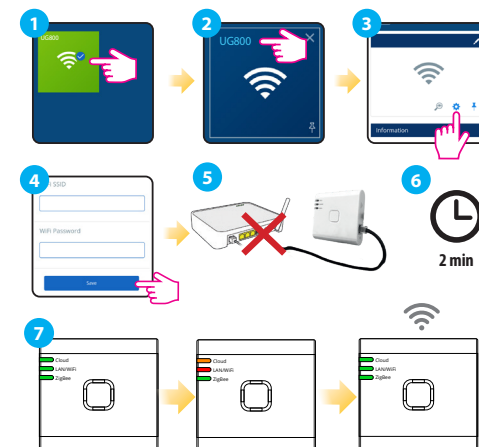

Comprobación de la configuración del sistema

Para comprobar qué dispositivos de su sistema están emparejados y configurados correctamente, puede usar el modo Identificar. Pulse el botón para activarlo. La puerta de enlace UG800 activará el modo Identificar en todos los equipos conectados a su sistema. Pulse el botón de nuevo para cancelar el proceso de identificación. El modo Identificar se desactivará después de 10 minutos.

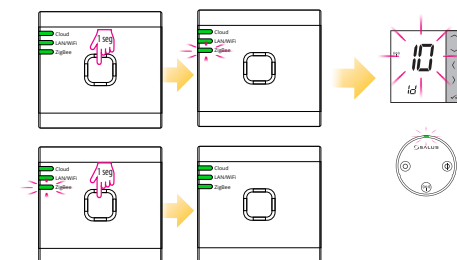

Restablecimiento de fábrica

Al restaurar la configuración de fábrica en la puerta de enlace UG800, se borrarán de la memoria todas las configuraciones y dispositivos emparejados. Para ello, utilice un clip o un alfiler para mantener presionado el botón durante unos 10 segundos hasta que todos los LED se iluminen en naranja y luego suéltelo.

