


## Colector para grupos hidráulicos DN 25

Colector para 2-5 grupos hidráulicos DN 25 fabricado en acero y con carcasa de aislamiento.

### Colectores

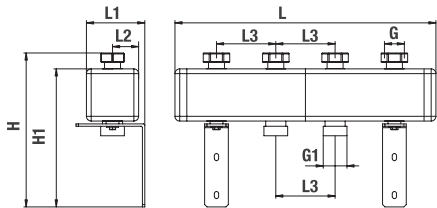

### Dimensiones

| DN | Circuitos | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | G* (in) | G1** (in) |
|----|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 25 | 2         | 324    | 291     | 550    | 123     | 55      | 125     | 1¼"     | 1½"       |
|    | 3         | 324    | 291     | 800    | 123     | 55      | 125     | 1¼"     | 1½"       |
|    | 4         | 324    | 291     | 1050   | 123     | 55      | 125     | 1¼"     | 1½"       |
|    | 5         | 324    | 291     | 1300   | 123     | 55      | 125     | 1¼"     | 1½"       |
| 32 | 2         | 430    | 401     | 515    | 193     | 75      | 125     | 1½"     | 2"        |
|    | 3         | 430    | 401     | 765    | 193     | 75      | 125     | 1½"     | 2"        |
|    | 4         | 430    | 401     | 1015   | 193     | 75      | 125     | 1½"     | 2"        |
|    | 5         | 430    | 401     | 1265   | 193     | 75      | 125     | 1½"     | 2"        |

\* Racor loco hembra \*\* Rosca macho

El colector incluye accesorios de montaje, tales como tornillos, soportes, etc.

Características:

- Presión máxima de trabajo: 4 bar
- Caudal máximo: 3 m<sup>3</sup>/h