

# SOLO HE - DUETTO HE

GRUPOS TÉRMICOS A GASÓLEO DE CONDENSACIÓN  
BAJO NO<sub>x</sub> PARA SÓLO CALEFACCIÓN (SOLO HE)  
COMBINADO CON PRODUCCIÓN INSTANTÁNEA DE  
AGUA CALIENTE SANITARIA (DUETTO HE)

NUEVOS MODELOS EV DISPONIBLES DESDE SEPTIEMBRE



## PLUS DE PRODUCTO

- Post-condensador en acero inoxidable
- 2 versiones de 25,5 y 33 kW
- Posibilidad de combustión estanca para los modelos EV
- Las versiones Duetto HE ErP BE están dotadas de doble circulador que asegura la máxima funcionalidad del sistema
- Quemador pretarado en envoltorio insonorizado

## PRODUCTOS

MODELO		Código SIME
Solo HE 25 ErP BE <sup>[1]</sup>	A FINALIZAR	8103035
Solo HE 35 ErP BE <sup>[2]</sup>	A FINALIZAR	8103135
Duetto HE 25 ErP BE <sup>[1]</sup>	A FINALIZAR	8103285
Duetto HE 35 ErP BE <sup>[2]</sup>	A FINALIZAR	8103286

[1] Altitud máxima de instalación m 1000 s.n.m.

[2] Altitud máxima de instalación m 900 s.n.m.


MODELO		Código SIME
Solo HE 25 ErP EV <sup>[3]</sup>	NOVEDAD	8103047
Solo HE 35 ErP EV <sup>[3]</sup>	NOVEDAD	8103137
Duetto HE 25 ErP EV <sup>[3]</sup>	NOVEDAD	8103296
Duetto HE 35 ErP EV <sup>[3]</sup>	NOVEDAD	8103297

[3] Datos técnicos no disponibles durante la impresión.


## DATOS TÉCNICOS

MODELO		Solo HE 25 ErP BE	Solo HE 35 ErP BE	Duetto HE 25 ErP BE	Duetto HE 35 ErP BE
Potencia térmica calefacción (80-60°C)	kW	25,5	33,0	25,5	33,0
Potencia térmica calefacción (50-30°C)	kW	26,7	35,5	26,7	35,5
Caudal sanitario (EN13203)	l/min	-	-	12,0	14,0
Clase de eficiencia energética calefacción		A	A	A	A
Nivel sonoro en calefacción	dB(A)	60	62	60	62
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria		-	-	B	B
Perfil de carga de agua sanitaria		-	-	XL	XL
Peso	kg	142	167	182	206


## DIMENSIONES

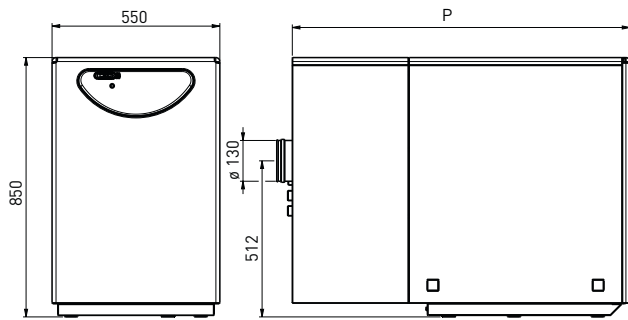

LEYENDA	SOLO HE	DUETTO HE
<b>M</b> Ida instalación	1"	1"
<b>R</b> Retorno instalación	1"	1"
<b>E</b> Entrada agua sanitaria	-	1/2"
<b>U</b> Salida agua sanitaria	-	1/2"
<b>C1</b> Carga instalación	1/2"	-
<b>S</b> Descarga caldera	1/2"	1/2"

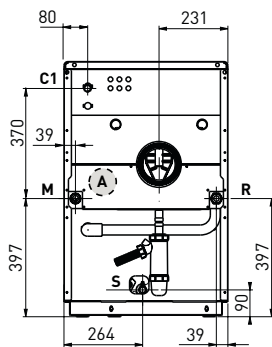


versión Solo HE ErP BE

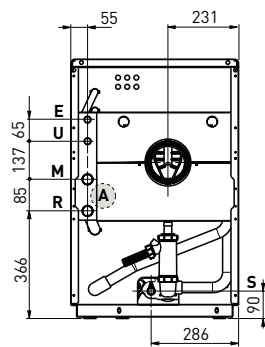

versión Duetto HE ErP BE

DIMENSIONES	SOLO-DUETTO	SOLO-DUETTO
	25 HE	35 HE
<b>P</b> (mm)	1032	1132

## PREVALENCIA DISPONIBLE EN LA INSTALACIÓN

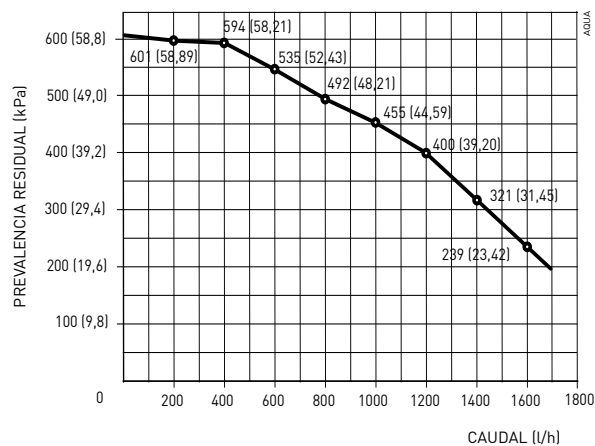

## ACCESORIOS

DESCRIPCION	Codigo SIME
Cronotermostato semanal calor-frío	<b>8113509</b>
Kit transformación BF (a estancia) para los modelos EV	<b>8098816</b>

