



DISPENSADORES



ST WITH METER and FILTER

CARACTERÍSTICAS

- LISTA PARA USAR
- VERSÁTIL
- FÁCIL DE INSTALAR
- DISEÑO COMPACTO
- FILTRADO GARANTIZADO
- DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

PIUSI ST WITH METER AND FILTER es una gama de dispensadores especialmente idóneos para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera filtrado. Las estaciones integran los filtros clear captor o water captor de PIUSI y se encuentran disponibles con medidor mecánico K33 o medidor electrónico K24. Incorporan una válvula de retención y una manguera de suministro de 4 metros.

RENDIMIENTO

HASTA
90 L/MIN

CAUDAL

CA
FUNCIONAMIENTO
CONTINUO


ALIMENTACIÓN

± 1%


PRECISIÓN

6 M

LONGITUD
MANGUERA DE
SUMINISTRO

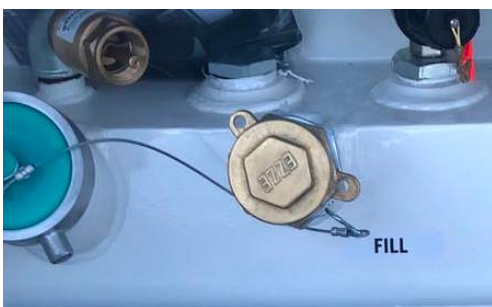

ST PANTHER 56, K33, A60 Y WATER CAPTOR

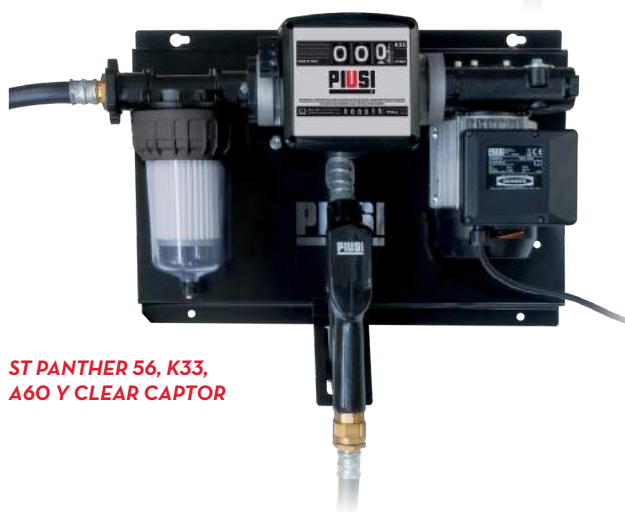

ST PANTHER 56, K33, A60 Y CLEAR CAPTOR

EMBALAJE

CÓDIGO	PESO		EMBALAJE		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS. /CAJA
FO0386FOA	25	55	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FO0265F3A	25	55	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FO0265FOA	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FO0395FOA	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
FO0386F60	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
1FO0386R70	22	48	380X380X480	15X15X18,9	1
FO0265F40	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FO0265S80	26	57	580X380X320	22,8X15X12,6	1
FO0395F60	32	71	545X435X340	21,5X17,1X13,4	1
FO0265S20	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1
FO0265R70	18	40	480X370X260	18,9X14,6X10,2	1

DIFERENTES CONFIGURACIONES



BOMBA DE CA - PANTHER 56/72



BOMBA DE CA - E120



PISTOLA AUTOMÁTICA



MEDIDOR MECÁNICO - K33



MEDIDOR ELECTRÓNICO - K24



K600 B/3

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD ST
- MEDIDOR
- FILTRO
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA
- SOPORTE DE PISTOLA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



FILTRO WATER CAPTOR (pág. 128)




PISTOLA MANUAL / AUTOMÁTICA



MEDIDOR K24 / K33

DIMENSIONES

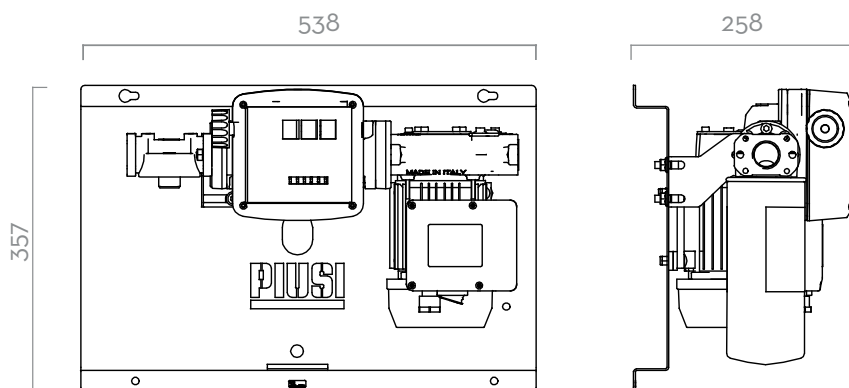

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- BOMBA: PANTHER AC E80/E120
- PISTOLA: PISTOLA AUTOMÁTICA
- MEDIDOR: K33 K24 K600 B/3
- FILTRO WATER CAPTOR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MEDIDOR	PISTOLA	FILTRO	MANGUERA DE SUMINISTRO		MANGUERA DE SUCCIÓN		ENTRADA
			L/MIN	GPM	V CA/HZ V CC	POTENCIA VATIOS	AMP. MÁX.				TIPO	TIPO	FILTRO H2O	LONGITUD	
FOO386FOA	ST PANTHER 56 FILTER + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	AUT.	SÍ	6M	3/4"	4M	1"	
FOO265F3A	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A6O	D	70	14	230/50	500	4,2	K33	AUT.	SÍ	6M	3/4"	4M	1"	
FOO265FOA	ST PANTHER 72 FILTER + A6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	AUT.	SÍ	6M	3/4"	4M	1"	
FOO395FOA	ST E120 FILTER + A12O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	AUT.	SÍ	6M	1"	4 M	1"	
FOO386F6O	ST PANTHER 56 FILTER + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	AUT.	SÍ	6M	3/4"	6M	1"	
FOO386R7O	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A6O	D	52	14	230/50	350	3	K33	AUT.	SÍ	6M	3/4"	6M	1"	
FOO265F4O	ST PANTHER 72 FILTER + A6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K33	AUT.	SÍ	6M	3/4"	6M	1"	
FOO265S8O	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA6O	D	70	18	230/50	500	4,2	K600 B/3	AUT.	SÍ	6M	1"	-	1"	
FOO395F6O	ST E 120 FILTER + A12O	D	85	22	230/50	1150	5,7	K33	AUT.	SÍ	6M	1"	6M	1"	
FOO265S2O	ST PANTHER 72 FILTER + K24 METER	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	AUT.	SÍ	6M	3/4"	6M	1"	
FOO265R7O	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A8O	D	70	18	230/50	500	4,2	K24	AUT.	SÍ	6M	1"	6M	1"	