


Poliradiante® Plus

Panel de Poliestireno Expandido autoextinguible y termoconformado rígido, conforme a la norma UNE-EN 13163, de superficie moldeada y laterales machihembrados.

CARACTERÍSTICAS

- Uso en suelos radiantes calefactados y refrescantes.
- Paso de tuberías a 50 mm.
- Válido tuberías Ø 16 y 17 mm.
- Machihembrado a 4 cantos por encastre.
- Contrasalidas, mejor agarre tubería.

MEDIDAS

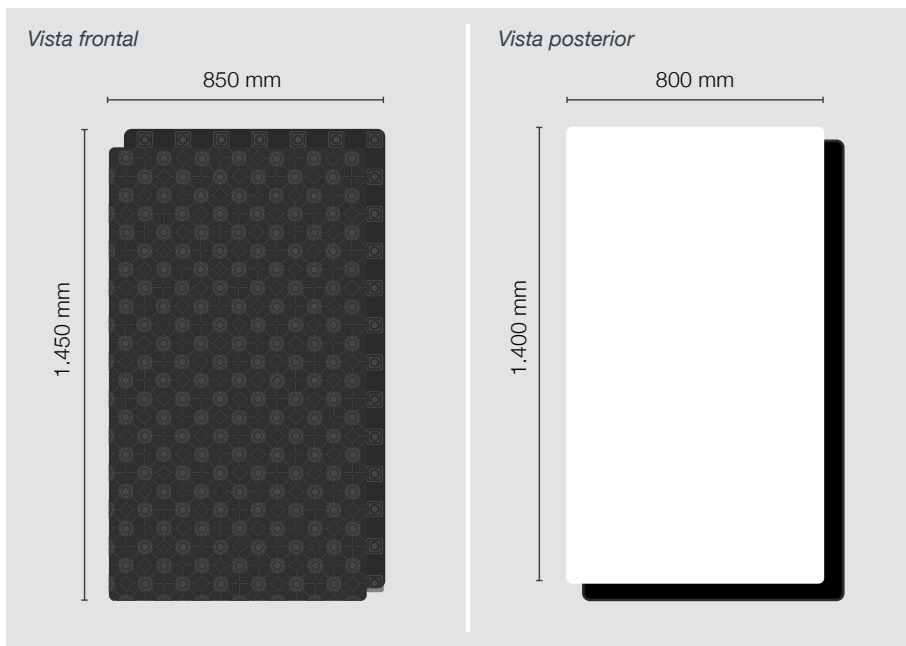

$\lambda = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

$\lambda = 0,034 \text{ W/m}\cdot\text{K}$



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	λ (W/m·K)	L x A (mm)	Espesor A Total (mm)	Espesor B Base(mm)	Rt (m ² · K/W)	Ud Paquete	m ² Paquete
PRP30	0,033	1400 x 800	30	8	0,20	17	19,04
PRP32			32	10	0,30	16	17,92
PRP35	0,034	1400 x 800	35	13	0,35	14	15,68
PRP40			40	18	0,50	11	12,32
PRP42			42	20	0,55	10	11,20
PRP48			48	26	0,75	9	10,08
PRP59			59	37	1,05	7	7,84
PRP65			65	43	1,25	6	6,72

UNE EN 1264-4

*Mediante cálculo del valor volumétrico de la placa (incluyendo los tetones)

