

# Aéromax VM

Bomba de calor de ACS mural



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	AÉROMAX VM 100 L	AÉROMAX VM 150 L
CÓDIGO	266002	276011
CAPACIDAD (L)	100	150
INSTALACIÓN	mural	mural
ERP	A+	A+
PERFIL	M	L
<b>BOMBA DE CALOR</b>		
RANGO DE FUNCIONAMIENTO	-5°C a 43°C	-5°C a 43°C
SCOP a 2°C	2,35	2,62
SCOP a 7°C	2,66	3,05
SCOP a 14°C	3,16	3,34
REFRIGERANTE		R134A
PRESIÓN ACÚSTICA (dB(A))		45
CAUDAL DE AIRE (m³/h)		160
DIÁMETRO TOBERAS (mm)		DN 125

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	AÉROMAX VM 100 L	AÉROMAX VM 150 L
TENSIÓN / FRECUENCIA	230V / 50Hz	230V / 50Hz
POTENCIA ABSORBIDA BOMBA DE CALOR (W)	350	350
POTENCIA APOYO ELÉCTRICO (W)	1200	1800
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA (W)	1550	2150
CONECTIVIDAD COZYTOUCH	Sí	Sí
ÍNDICE DE PROTECCIÓN		ACI Hybrid
<b>DEPÓSITO ACS</b>		
TIPO DE RESISTENCIA		Envainada
TEMPERATURA DEL AGUA		50°C a 62°C
TIEMPO DE CALENTAMIENTO A 15°C*	6h 25m	9h 45m
VOLUMEN DE ACS A 40° EN 8H (L)	151	182
VOLUMEN DE ACS A 40° EN 14H (8H+6H) (L)	289	318





\*Según EN 16147

## MEDIDAS

Código	Capacidad (L)	Dimensiones (mm)			Tomas	Peso (kg)
		Diámetro	Altura	Prof		
AÉROMAX VM 100 L 266002	100	529	1234	539	3/4"	57
AÉROMAX VM 150 L 276011	150	529	1557	539	3/4"	66

## CONEXIONES DE AIRE

Número de codos 90°	Longitud total de conducto	
	Aluminio Semirrígido	PEHD
0	10 m	21 m
1	8 m	17 m
2	6 m	13 m

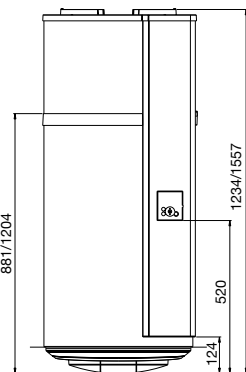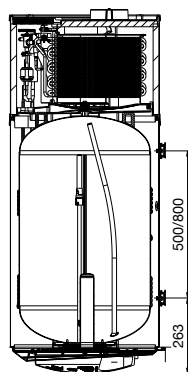

COMPATIBLE CON FV PACK  
Más información en la pág. 140



CONTROL A DISTANCIA CON COZYTOUCH  
Más información en la pág. 14



**100 años de experiencia en termos eléctricos y más de 10 en aerotermia permiten presentar el termo de nueva generación más eficiente del mercado.**

**Aéromax VM es la manera perfecta de disfrutar de la aerotermia en viviendas con espacios reducidos: se puede instalar de forma mural tanto en interior como en exterior y cabe en espacios realmente pequeños. Incluso encima de una lavadora.**

### DURABILIDAD

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid
- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

### AHORRO ENERGÉTICO

- Sistema Smart, que permite aprender del estilo de vida del usuario, adaptarse a sus necesidades y ahorrar
- 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia
- Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas

### GARANTÍA

- Garantía de 5 años en la cuba y 2 años de garantía total

### CONFORT

- Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge
- La primera bomba de calor ACS del mercado de 150 L, una solución compacta para viviendas de hasta 5 habitaciones

### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Permite conducir 6 m con 2 codos de entrada y salida de aire
- Las lamas orientables de las toberas evitan el bypass del aire