




BAXIConnect

RXM



Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Inalámbrico

Termostato Ambiente Modulante Wi-Fi Inalámbrico

- Termostato modulante o universal (ON/OFF) en función del generador.
- Pantalla TFT 2,7" en blanco y negro con iluminación automática.
- Funcionamiento con pilas.
- Idiomas: Español, Portugués, Inglés, Alemán, Francés, Italiano y Holandés.
- Corrección de temperatura leída.
- Opcionalmente control vía App My BAXI disponible para iOS y Android.

Características únicas desde App My BAXI

- Programación semanal/diaria disponible con franjas de 10 minutos, 7 franjas de programación diaria de duración mínima de 10 minutos.
- Programación múltiple con 3 programas diferentes de calefacción y 1 de refrigeración.


Características únicas para conexiones bus (modulantes)

- Cambio de modo Calor / Frío en bombas de calor.
- Control de errores del equipo generador (caldera o bomba de calor).
- Control de ACS (temperatura y programación horaria).
- Monitorización y visualización del consumo de energía del equipo generador.


Características únicas para conexiones bus (modulantes) con App My BAXI

- Visualización temperatura exterior.
- Información sobre el equipo generador: presión del circuito y temperatura de funcionamiento.
- Parámetros avanzados: pendiente de calefacción, aislamiento de la vivienda e inercia de los emisores (suelo radiante, radiadores, fancoils...).


No se puede combinar con los termostatos TXM.

	RXM	RXM ZA (Zonas Adicionales)	Sonda exterior inalámbrica RXM		
Aplicación	R-BUS	Platinum BC Smart iR32 Platinum BC Mural iR32 Platinum BC V200 iR32 Platinum BC iPlus Platinum BC iPlus V200 Platinum BC iMax Platinum iPlus Neodens Lite Argenta	Platinum BC Smart iR32 Platinum BC Mural iR32 Platinum BC V200 iR32 Platinum BC iPlus Platinum BC iPlus V200 Platinum BC iMax Platinum iPlus Neodens Lite Argenta	 <p>Permite al generador modular la temperatura de impulsión, ajustando la generación térmica a la demanda, en base a la temperatura exterior y anticiparse a posibles cambios bruscos del tiempo y garantizar un confort en continuo en el hogar. Es necesaria la instalación del termostato RXM para la conexión a generador.</p>	
	ON/OFF	Todo tipo de generadores	-		
	OpenTherm	Platinum Compact Eco Neodens Plus Eco	-		
	Suministro	RXM + Gateway receptor + soporte	RXM + soporte		Apta para conexiones R-BUS.
	Referencia	7767534	7767598		7777810

RXM para control de 1 zona

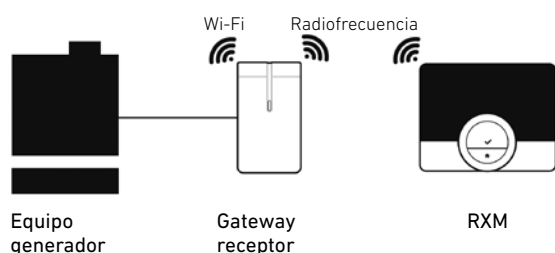

RXM para control de 2 o 3 zonas

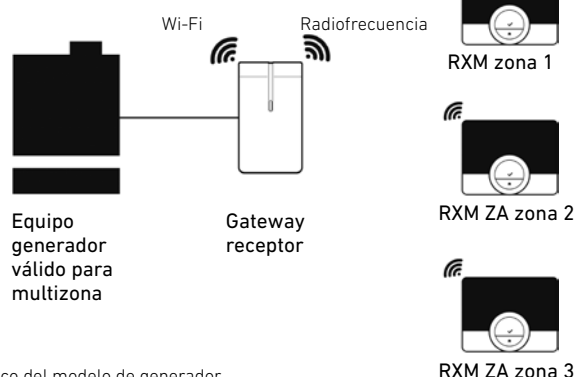

Se requerirán accesorios de control adicionales propios de cada generador. Ver capítulo específico del modelo de generador.