

AGFRI®



 **almavir.es**


BDT-1000W

MANDO UNIVERSAL WiFi
PARA AIRE ACONDICIONADO

Manual de Usuario




COMPONENTES Y FUNCIONES

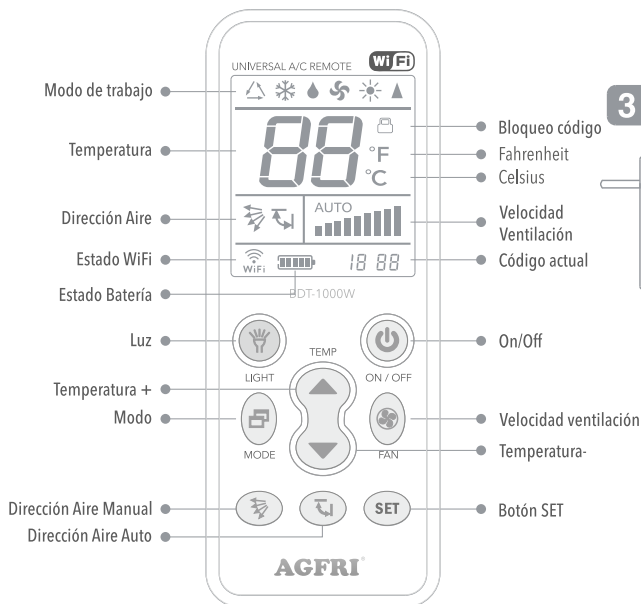

1 Colocar mando en la base de carga



3 Conectar alimentador a toma de corriente

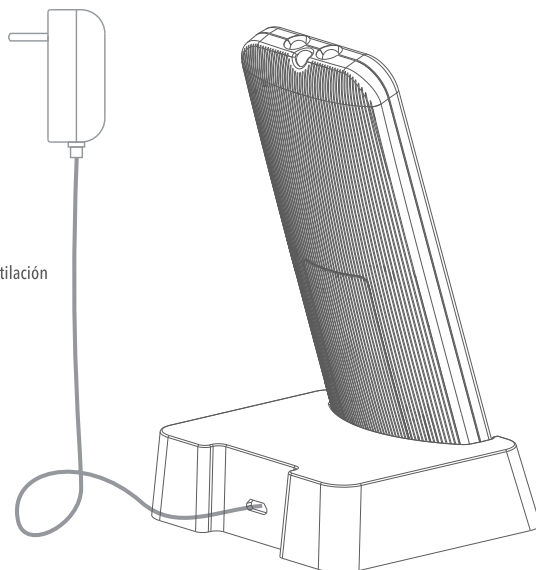

2 Conectar alimentador a base de carga



Este mando usa 2 baterías AAA. No necesita estar conectado a la base de carga para su uso normal de mando a distancia. Cuando necesite usar las funciones WiFi, por favor conectar el mando a la base de carga tal y como se muestra en las imágenes y el icono WiFi aparecerá en el display, indicando que la función WiFi está lista.



Nota Importante

1. El mando viene pre configurado de fábrica con el código 1000, que directamente es compatible con la gran mayoría de equipos de GREE y MIDEA del mercado. Existen algunos modelos que no son compatibles con este código, por lo que el usuario debe seguir los pasos descritos en "CONFIGURACIÓN CÓDIGO COMPATIBLE CON EQUIPO A/C" para buscar el código adecuado

CONFIGURACIÓN CÓDIGO COMPATIBLE CON EQUIPO A/C

Este mando a distancia posee 3 métodos diferentes para configurar el código con equipos de A/C:

1 BOTÓN DE MARCA

Table de correspondencia botón-marca:

Temperatura +	Temperatura -	Modo
LG/Samsung/Chunlan/Aux	Midea/Changhong/TCL/Shinco/Aucma	Gree/Hualing/Chigo/Hisense/Kelon
Velocidad ventilación	Dirección Aire Auto	Dirección Aire Manual
Daikin/Fujitsu/Carrier	Sanyo/Sharp/Frestech/Y Air	Hitachi/Panasonic/Haier/Mitsubishi



1. Conecte la corriente de su equipo y dirija el mando hacia el equipo.
2. Mantenga presionado el botón correspondiente a la marca del equipo de A/C hasta que el equipo emita un pitido y automáticamente se encienda, (Ej. a LG corresponde botón "Temperatura +").
3. Probar las funciones del mando. Si funcionan, la configuración ha terminado, si no repita el paso 2.

2 ENTRADA MANUAL DE CÓDIGO

1. Localizar el código que corresponda al equipo de A/C (Ej. El código de LG es 600). Conectar la alimentación del equipo y apunte el mando hacia el equipo de A/C.

佐丹 (Zuodan)	499
Niso	500-550, 860, 943, 94F
Serene	551-599
三洋 · nec (Sanyo.nec)	600-609
三菱 (Mitsubishi)	610-659
Lg	630-639
三星 (Samsung)	640-659
东芝 (Toshiba)	660-689
东芝 (Toshiba)	660-689



2. Presionar a la vez los botones "SET" y "On/Off" y mantenerlos pulsados. El código parpadeará en la pantalla del mando.

3. Pulsar y mantener presionado el botón "Temperatura +" para que los códigos pasen rápidamente. Soltar el botón para pausar. Pulsar inmediatamente los botones "Temperatura+" o "Temperatura-" hasta llegar al código apropiado (Ej. 600).



*El equipo emitirá un pitido y automáticamente se pondrá en marcha si el código es correcto, si no, seleccionar el siguiente código de la tabla, (Ej. 601).

4. Presionar el botón "SET" para salir después de que el equipo haya emitido un pitido y se haya puesto en marcha automáticamente. Comprobar las funciones del mando. Si funcionan correctamente la configuración ha terminado, si no, repetir los pasos 1 a 4.



3 BÚSQEDA MANUAL

1. Conectar la alimentación del equipo y apunte el mando hacia el equipo de A/C.



1. Pulsar a la vez y mantener pulsados los botones "SET" and "On/Off". Soltar los botones cuando comience a parpadear el código en la pantalla del mando.



3. Inmediatamente presionar el botón "Temperatura +" para subir de código uno a uno hasta que el equipo emita un pitido y automáticamente se encienda.




4. Presionar el Botón "SET" para salir. Probar las funciones del mando. Si funcionan correctamente, la configuración ha acabado, si no, repetir los pasos 2 a 4.




FUNCIÓN BLOQUEO DE CÓDIGO

Bloqueo: Presionar y mantener pulsado el botón "SET" y  a la vez hasta que aparezca en la pantalla el icono de bloqueo . Suelte los botones.

Cuando el bloqueo está activo, la búsqueda de código y otras funciones de código no funcionarán.

Desbloqueo: Presionar y mantener pulsado el botón "SET" y  a la vez hasta que desaparezca de la pantalla el icono de bloqueo.

RESET DE FÁBRICA

Presionar y mantener pulsado el botón "SET" y  a la vez hasta en pantalla aparezcan todos los dígitos e iconos pasados unos 3Seg. Soltar los botones para restaurar los valores de fábrica.

ATENCIÓN


El mando tiene que estar apuntando hacia el equipo A/C



DESCARGA E INSTALACIÓN DE LA APP DE CONTROL REMOTO

Configure el equipo con un botón y complete el proceso en 3 pasos.

Descargue la APP en un teléfono Android o Iphone y configure su equipo para conectarlo a la red en 30s metiendo la contraseña WiFi.

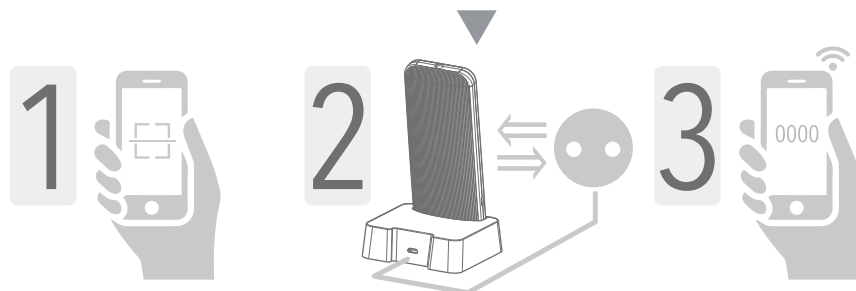

1 Escanear el código QR y descargar la APP

2 Encender, Entrar en modo configuración

3 Introducir contraseña WiFi. Configuración realizada

1. Escanear el siguiente código QR para descargar e instalar la *APP. Registre una cuenta de usuario y realice log in: * o nusque la aplicación "GENIUS REMOTE" en la App Store o en Google Play para descargar e instalar la App.



2. Conecte el mando a la base de carga y manténgala conectada. Cuando aparezca el icono WiFi en el mando a distancia, presionar y mantener presionado el botón "On/Off" (Durante unos 5 segundos) y suéltelo cuando aparezca en pantalla . Pasado un tiempo el icono WiFi parpadeará rápidamente y el mando entrará en el modo configuración.

3. Asegurar que el teléfono esté conectado a la red WiFi. En la APP presionar [Add Device] → [A/C remote control] → [Next] en la aplicación, introducir la contraseña WiFi y presione [Configure]. La aplicación le confirmara que ha añadido un dispositivo si la configuración ha sido realizada correctamente. Ya puede controlar su equipo A/C remotamente con la APP




PREGUNTAS FRECUENTES

P: No se puede configurar o no responde durante la configuración.

R: Comprobar si el router WiFi tiene acceso a la red. Colocar el mando a distancia en la base de carga; Si no se a colocado en la base de carga, solo funcionarán las funciones normales del mando, pero no la función WiFi. Las Funciones Wifi solo están disponibles cuando el mando está colocado en la base de carga.


P: Fallo en la configuración.

R: Por favor comprobar el alcance de la señal WiFi del router y que la velocidad de la red es normal y configure de nuevo. Colocar el mando sobre la base de carga y comprobar que en la pantalla del mando aparece el icono WiFi .


P: No se puede controlar el equipo con el mando tras realizar satisfactoriamente la configuración.

R: Por favor configure el código en el mando de nuevo. comprobar que el equipo funciona y que el código mostrado en el mando coincide con el código mostrado en la APP.

P: La pantalla de la APP del equipo esta fuera de linea (Offline).

R: Por favor colocar el mando sobre la base de carga, y comprobar que en la pantalla del mando aparece el icono WiFi (). Comprobar que el router al que se está conectado funciona normalmente.

P: Como se puede saber si el mando esta conectado a la red WiFi?

R: La Aplicación muestra la pantalla del dispositivo en Linea (Online) y el icono WiFi () aparece en la pantalla del mando cuando está conectado correctamente con el router wifi. la función WiFi se desconecta automáticamente cuando se retira el mando del la base de carga.

Tips:

- Tras cambiar el router o realizarle un reset, se tiene que reconfigurar con la APP nuevamente.
- Un retardo de 1 a 3 segundos en el control a través de la APP es normal. Si existe un retardo muy elevado o no responde, por favor testear si la velocidad de conexión de la red WiFi del teléfono y router son normales.
- El mando se tiene que colocar de forma que apunte hacia el equipo.
- Cuando tenga el mando en la base de carga y esté conectado a la corriente, mantenerlo lejos de fuentes de calor y del fuego.
- Si el mando no se va ausar durante un largo periodo de tiempo, quitar las pilas y desconectar la base de carga de la corriente.

CÓDIGOS

ACSON	980	CROWN	861	HICON	391-392
ADC	861	DAEWOO	332-333	HISENSE	230-239
AITE	296-299	DAIKIN	740-759	HITACHI	640-659
AKIRA	796-797	DAJINXING	329-330	HONGYI	347
ALPIN	989-991,998	DAKE	861	HUABAO	100-109
AMCOR	501,508,509,532	DAOTIAN	821-824	HUAGAO	348
	973,978,979	DELONGHI	900	HUAKE	349-350
AMICO	982	DIY	044,090,092,095	HUALING	150-169,045
AOKE	301-302	DONGXIA	334-335	HUAMEI	351-352
AOLI	300	DONGXINBAO	260-268	HUANGHE	353
APTON	862	DUNAN	336	HUAWEI	281
AUCMA	210-229,933	ELCO	982	HUIFENG	354-356,357,360
AUX	180-199	ELDLONG	293-295,861	HYUNDAI	780-789
BAIXUE	299	ELECTER	981-986	INYCIN	475-483
BEIJINGJINGDIAN	304	ELECTROLUX	471-474,807-808,	JIALE	358
BIG-THUMB	331		250,906	JIANGNAN	359
BLUE STAR	057,550,887	FEDDERS	878	JINBEIJING	361-362
BOERKA	630,305-306	FEIEDRICH	879	JINDA	491-492
BORLER	307	FEIGE	829-830	JINSONG	363-365
BOSHI	310	FEILU	240-249	JMSTAR	360
BOSHIGAO	308-309	FERROLI	901	JOHNSO	282
CAIXING	311	FIRST	864	KANGLI	368-370
CARRIER	599,690-699,890-899	FRESTECH	270-279,944-945	KELONG	110-119
CHANGFENG	190	FUJITSU	700-719	KLIMATAIR	797-800
CHANGFU	835-838	FUNIKI	992	KONKA	366-367
CHANGHONG	059-079,934,947	GALANZ	124-129,134-139,	KRIS	804-805
CHANGLING	312-323		936-940	KT02_D001	283
CHENGYUAN	324	GEER	342-343	KT02_D002	284
CHIGO	080-099	GLEE	280	KTY001	285
CHUANGHUA	325-328	GOLDSTAR	303	KTY002	286
CHUANYAN	861	GREE	000,020-039	KTY003	287
CHUNLAN	170-179	GUANGDA	345-346	KTY004	288
COLROLLA	861	GUQIAO	344	KTY005	289
CONROWA	337-341	HAIER	001-019	LG	600-609
CONSUL	993	HELTON	863	LIANGYU	780
CORONA	760-769	HEMILTON	095	LIKEAIR	386-387

CÓDIGOS


LITTLESWAN	453	SAPORO	861	TONGLI	429-430
LONGHE	861	SAST	450-452	TOSHIBA	630-639
LOREN-SEBO	801-803	SENSOR	860	TOTALINE	548
MCQUAY	790-795	SERENE	499	TOYO	825-828
MEILING	388-391	SHAMEI	400	TRANE	812-816
MIDEA	040-058	SHANGLING	403-409	UNI-AIR	368-369
MINGXING,BOYIN	290	SHANXING	401-402	UTTLEDUCK	454-456
MITSUBISHI	551-599	SHANYE	862	VIDEOCON	597,627,628,629,884
MITSUKA	904	SHARP	720-739	VOLTAS	056,057,549,598,609, 627,628,629
NATIONAL/Panasonic	660-689	SHENBAO	410-411	WANBAO	431-433
NIKKO	810-811	SHENGFENG	412	WANGZI	861
NISO	398-399,497	SHENGFENG\FEILU	413	WEILI	434-443,553-576
NORCA	994	SHINCO	200-209	WEITELI	444
OGENERAL	659,717,718,719	SHINING	415	WHIRLPOOL	119,550,770-774,739
OLYMPUS	995-996	SHUANGLU	416-418,946,948	WUFENG	445-446
OPAL	997	SIGMA	447	XILENG	448-449
OTHER	496,498,821-828, 839-849,865-877, 905-976,999	SKYWORTH	877	XINGHE	462-463
		SOGO	291	XINLE	457-460
PANDA	464-466	SONGLINXIA	862	XINLING	461
PEREG	998	SONGXING	419	XIONGDI	862
PILOT	902	SOVA	292,420	YAIR	467-471,044,013-015
PINSHANG,	290	SOWA	862-863	YAOMA	470,977
XINHUABAO		SOYEA	421-422	YIDONG	499
PUYI	862	SPEED	987	YORK	775-779
QIXING	393	SRTC	423	YUETU	881~882,949
RAYBO	371-383	STARIGHT-AIRCON	880	YUTU	484-490
RHOSS	903	SUNBURG	817-820	ZHONGYI	493-494
RICAI	394	TADIRAN	501,508,509,532,630, 969,978,979,991	ZUODAN	495
RJIANG	395-397	TAIYA	862		
ROWA	383-385	TCL	120-133		
SACON	414	TEAC	850-859		
SAMSUNG	610-629	TECO	831-834		
SANYO · NEC	500-550,860,943, 946	TIANJINKONGTIAO	424		
SANZUAN	190	TIANYUAN	425-428		
		TOBO	250-269		

AGFRI®

MYS

**MATERIALES Y SOPORTES
IND. DEL LEVANTE, S.L.**

Importado por:
MATERIALES Y SOPORTES INDUSTRIALES
DEL LEVANTE S.L. ESB73766248.
C/ Mayor , 27 C.P. 30149 Siscar - Santomera
Murcia - España
Made in China.



8435434921515



CE FC

www.agfri.com