


SERIE AN

Modelo básico con regulador de presión y con cierre hidráulico.

Gama de presión: 7-14 / 10-20 bares.

Línea de flujo a 2850 rpm, 5 sCT, 10 bares: 35-130 l/h

Diámetro del eje 8 mm. para toda la serie.

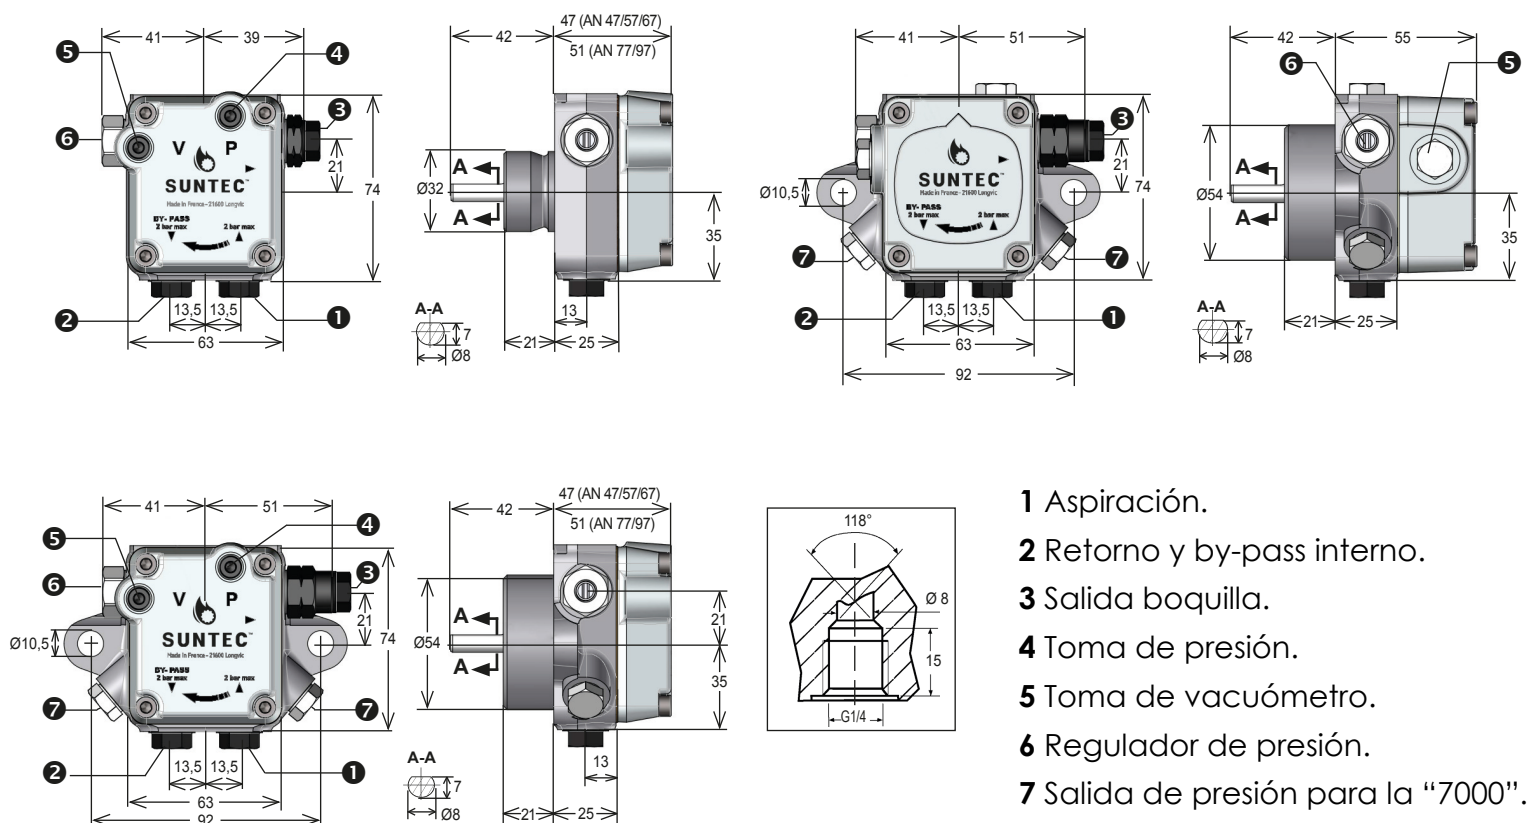

1 Aspiración.

2 Retorno y by-pass interno.

3 Salida boquilla.

4 Toma de presión.

5 Toma de vacuómetro.

6 Regulador de presión.

7 Salida de presión para la "7000".

CÓDIGO
902005

MODELO
BOMBA SUNTEC AN-57C-7282 S/E

Aplicaciones:

Gasóleo.

Para instalaciones mono o bitubulares.

Normalmente asociada a una válvula solenoide en línea.

Conexiones:

Aspiración y retorno: G1/4".

Salida boquilla: G1/8".

Toma presión: G1/8".

Toma vacuómetro: G1/8".

